

Исх. № xxx3 от «13» апреля 2021 г.

Руководителю

Коммерческое предложение!

 Настоящим письмом предлагаем рассмотреть **специальное предложение** на поставку погрузчика LONKING ZL50NC **в особой комплектации.**


Марка, модель (год выпуска)	Краткие технические характеристики (комплектация)	Цена в г. Среднеуральск, с НДС 20%	Срок и условие поставки
LONKING ZL50NC (2021 г.в.)	Мощность двигателя, кВт(л.с.) 162(220); Масса погрузчика 17 700 кг ; Грузоподъемность 5,0 т; Ковш 3,0м³ ; Комплектация: <ul style="list-style-type: none"> • Управление джойстик; Кондиционер; • Удлиненная стрела; • Увеличенная база и противовес; • Защита ROPS & FOPS. • Крышка топливного бака с замком • Точки замера давления в магистралях сведены в единый блок • Электрообогрев заднего стекла • Камера заднего вида • Магнитола с MP3 плеером 	5 850 000 Руб.* 6 050 000 Руб.	в наличие с ПСМ на складе в г. Среднеуральск

- **Порядок оплаты:** 100% Оплата.
- **Расширенный гарантийный срок на технику:** 2 года или 3000 м/ч.

! Коммерческое предложение действительно при оплате до «28» апреля 2021г. !

 Исп. Башмаков Михаил Сергеевич
 Тел. 8 (343) 381-99-99. вн. 466,
 Сот. 8-922-026-55-06,
 E-mail: bms@usdm.ru
 Сайт: www.usdm.ru

*В Цену включен утилизационный сбор ФЗ от 24.06.98 №89-ФЗ (постановление № 369 от 31.05.18г.).


О КОМПАНИИ СДМ

Сервисная служба нашей компании осуществляет **полное гарантийное и постгарантийное обслуживание** техники. Выездные бригады квалифицированных специалистов на автомобилях, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, оперативно решают вопросы обслуживания и ремонта машин прямо на территории клиентов.

- Специалисты компании «СДМ» имеют успешный опыт по подбору моделей и комплектаций техники для **конкретных производственных условий**.

- С января 2009 года на базе компании «СДМ» открыто **представительство завода LONKING**, для постоянной связи с изготовителем по всем возникающим у потребителей относительно эксплуатации техники вопросам.

- Компания поддерживает наличие на складе широкого диапазона **запасных частей и ремонтных комплектов**, что позволяет оперативно решать вопросы гарантийного и постгарантийного обслуживания.

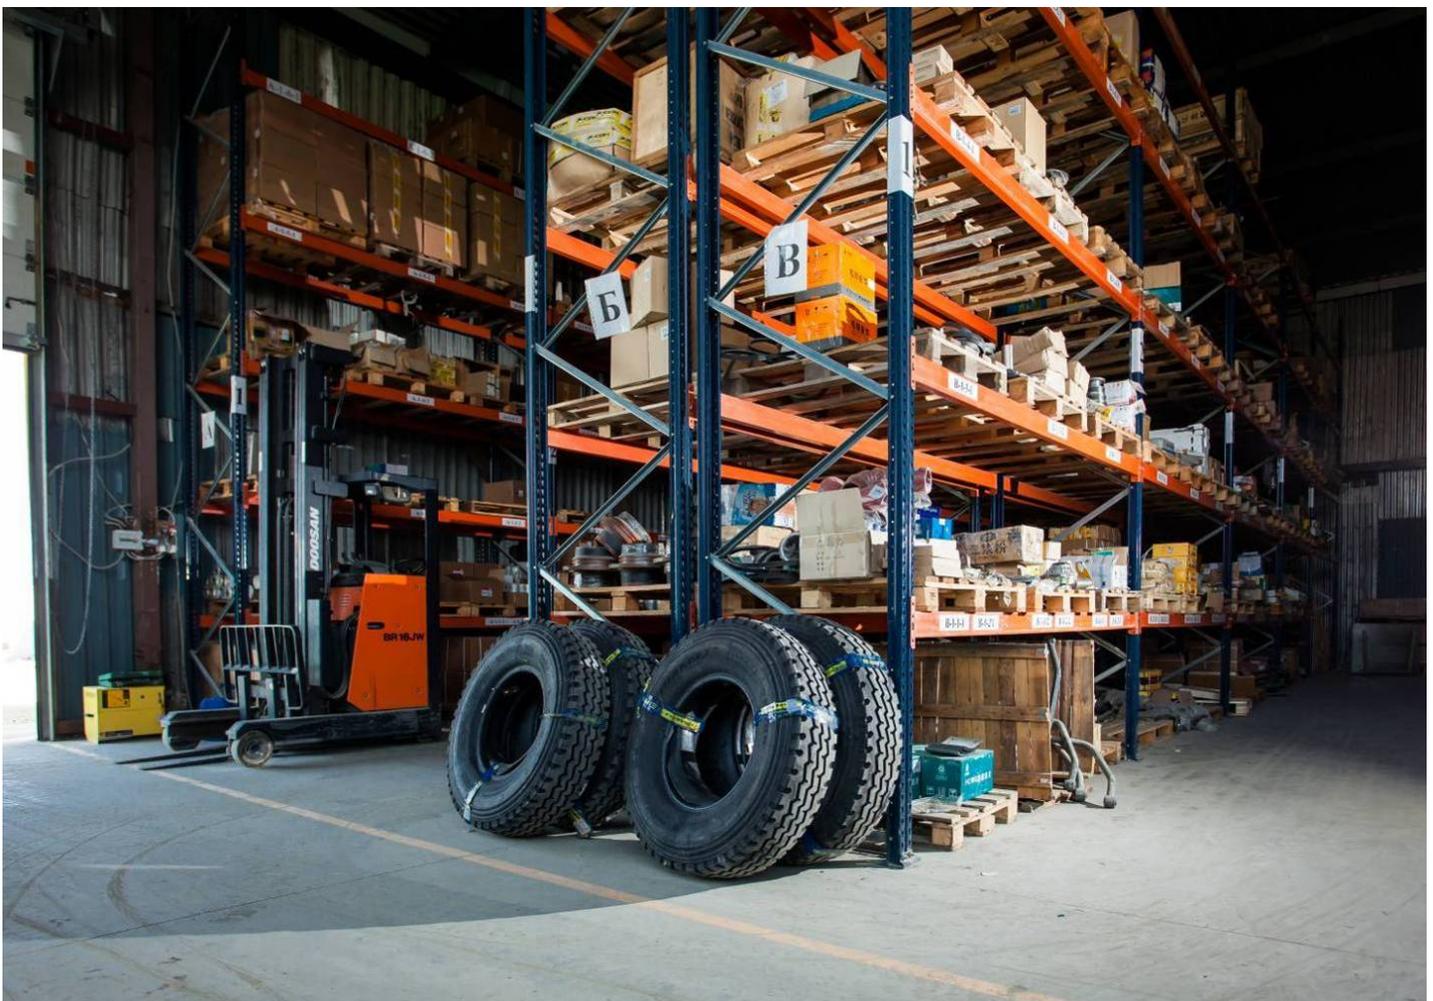

Фронтальный погрузчик Lonking ZL50NC



Фронтальные погрузчики Lonking комплектуются по четырехколесной схеме со всеми ведущими колесами, рама выполняется шарнирно-сочлененной и состоит из двух секций. Шарнирно-сочлененная рама позволяет добиться наилучшей маневренности машины. Трансмиссия фронтального погрузчика ZL50NC гидромеханическая. Рабочее оборудование всех фронтальных погрузчиков производится с гидравлическим приводом. Благодаря высокому тяговому усилию данный фронтальный погрузчик способен развивать высокое напорное усилие при горизонтальном внедрении ковша в перегружаемый материал.

Погрузчик ZL50NC (аналог LG855B, но управлением с помощью джойстика) является обновленной версией погрузчика CDM855. Он получил обновленный дизайн, улучшенную шумоизоляцию. Был значительно снижен уровень шума в кабине за счет обновленных подушек двигателя и ГМП. Является конструктивно упрощенной моделью относительно CDM856 за счет: 1) использования более простой приборной панели (аналоговая, вместо цифровой у CDM856); 2) наличия сигнальных ламп вместо электронных датчиков (CDM856); 3) отсутствия подставки под запястье у джойстика управления ковшом; 4) отсутствия электронного управления в ГМП. При этом ZL50NC имеет аналогичные с старшей моделью CDM856 двигатель, мосты и ГМП.

Преимущество погрузчиков Lonking наличие клапана приоритета, за счет которого весь гидропоток направляется на рабочее оборудование в момент погрузки и разгрузки, т.е. когда не задействован рулевой механизм. Данная система существенно снижает износ гидросистемы и рабочего оборудования.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Единица измерения	Значение
Модель		ZL50NC
Масса	кг	17 700
Длина	мм	8565
Ширина	мм	3010
Высота	мм	3380
Объем ковша	м³	3,0
Грузоподъемность	т	5
Время подъем/выгрузка/опускание	с	6 / 1 / 4
Максимальное усилие отрыва ковша	кН	175
Ширина ковша	мм	3010
Модель двигателя	WEICHAI WD10G220E21 (евро 2)	
Коробка передач	Lonking (Коэффициент преобразования 4)	
Мосты	Lonking	
Мощность двигателя	кВт / об/мин	162 / 2200
Крутящий момент	Нм / об/мин	860/1400-1600
Скорость передвижения вперед (1/2)	км/ч	11,5 / 35
Скорость передвижения назад (1)	км/ч	16
Топливный бак	л	285
Размер колес	Aeolus 23.5-25	

ГМП **Lonking** (с механическим управлением); Переключение передач под нагрузкой
 Ограничитель конечного положения ковша; Автоматическое выравнивание ковша
 Мосты **Lonking**; Кондиционер; Защита кабины ROPS&FOPS; Панель приборов аналоговая
 Крышка топливного бака с замком; Точки замера давления в магистралях сведены в единый блок
 Электрообогрев заднего стекла; Камера заднего вида; Магнитола с MP3 плеером



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

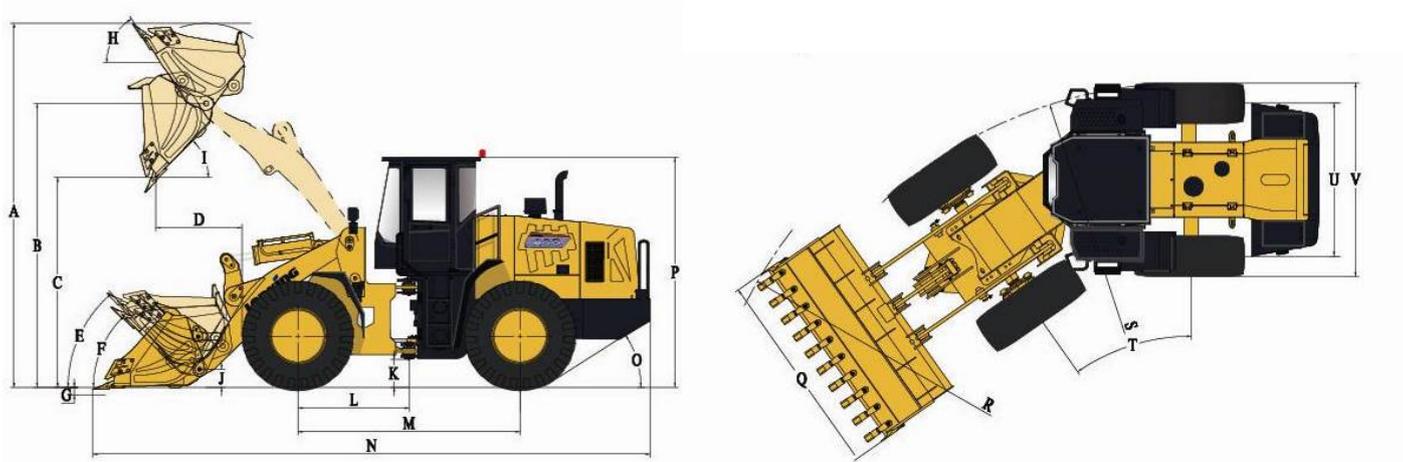

Параметр	Единица измерения	Значение
A	мм	5635
B	мм	4520
C	мм	3435
D	мм	1274
G	мм	50
H	°	48
I	°	45
K	мм	409
L	мм	1650
M	мм	3300
N	мм	8565
O	°	30
P	мм	3380
V	мм	2835
R	мм	7405



Камера заднего вида(рядом с маячком) и электрообогрев заднего стекла



Точки замера давления в магистралях сведены в единый блок

